


OBD-E

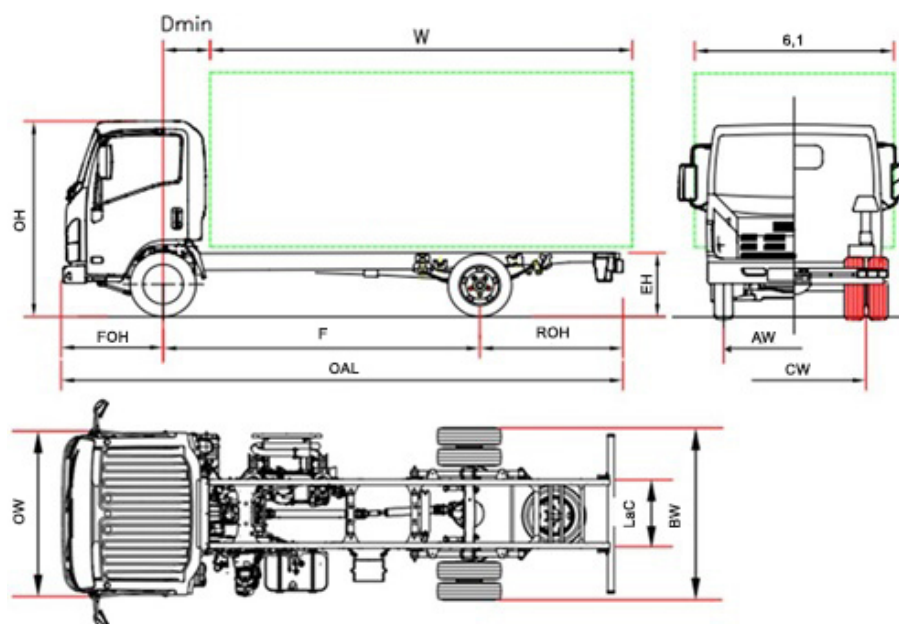

M 29		M29 F	M29 H
Passo	F	2750	3345
Lunghezza autotelaio	OAL	5295	6020
Lunghezza carrozzeria min. ⁽¹⁾	W	3535	4156
Lunghezza carrozzeria max. ⁽¹⁾	W	3885	4500
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1435	1565
Altezza telaio	EH	740	735
Altezza cabina	OH	2150	2160
Larghezza autotelaio	BW	1860	
Larghezza cabina ⁽²⁾	OW	1815	
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	6,1	2120	
Asse anteriore - retro cabina	D min	650 ⁽⁶⁾	
Sbalzo anteriore	FOH	1110	
Ingombro telaio	LaC	700	
Carreggiata anteriore	AW	1475	
Carreggiata posteriore	CW	1425	
Altezza minima da terra	HH	180 ⁽⁷⁾	
Diametro di volta (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
PESI (kg)			
Tara in ordine di marcia ⁽⁵⁾		2325	2375
Tara asse ant./post.		1654/671	1659/716
Massa totale a terra		6000	
Massa max. ammissibile asse ant./post.		2300 / 3980	
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750	

1. Dato desunto da COC
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1865/1945 - 1945/2120
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. ISIM + 40 Kg
6. Con altezza minima controtelaio = 100 mm
7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

M 29 - Passo (mm) F 2750 - H 3345

APRILE 2025

Versioni ed equipaggiamenti	Cambio AMT (DCT) a 9 rapporti ISIM	
	Guida a destra (Passo F + Cambio AMT (DCT) a 9 rapporti ISIM) (*)	
(*)previa disponibilità		
Accessori di serie		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Freno motore - Retrovisori elettrici e riscaldati - Immobilizer - Cicalino cinture di sicurezza - Lavafari - Climatizzatore manuale - Freno a mano elettrico con sistema AutoHold - HSA**	- Sedile molleggiato - Fendinebbia ant. e post. - Avvisatore retromarcia - Radio DAB 1-DIN + bluetooth - Presa USB di ricarica - Chiusura centralizzata con telecomando - Comandi al volante - Doppio Airbag (conducente e passeggero) - HSA - Hill Start Assist	- Fari BI-LED anteriori e posteriori - Regolazione manuale altezza fari - Illuminazione automatica fari - Sicurezza ribaltamento cabina - Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) - Limitatore velocità (90km/h) - Start & Stop - Portabicchieri estraibile - Ruota di scorta

****Funzione HSA attivabile esclusivamente tramite pulsante "Auto Hold"**

Motore
ISUZU 4JZ1E6N 4 cilindri. 16 v con fasatura variabile allo scarico (EVVT) e distribuzione a cascata di ingranaggi. Sistema di iniezione common rail DENSO i-Art con turbo VGS a controllo elettronico e intercooler.
CILINDRATA 2999 cm3; POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min; COPPIA 375 Nm 1280 - 2800 giri/min. NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD -E.

Safety Pack 2		
ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	DWS: Sistema di avviso superamento distanza sicurezza	AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza
ASR: Regolazione antislittamento	MAM*: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata automatica di emergenza per pedoni e biciclette
EBD: Ripartitore di frenata elettrico	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore	Intersection warning: Sistema di avviso di pericolo agli incroci
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente	Intersection AEBS: Sistema di frenata automatica di emergenza agli incroci
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	RM: Camera posteriore	TSR: Sistema di riconoscimento dei segnali stradali
MOIS: Sistema di rilevamento oggetti in movimento	BSIS: Monitoraggio dell'angolo cieco	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

*Disponibile solo su modelli con cambio robotizzato DCT "ISIM"

Serbatoio	70 L Passo F - 100 L Passo H	14 L Ad-Blue*
Cambio e rapporto al ponte	Manuale 6 marce MY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Retromarcia 5.701; Rapporto al ponte 4.300 (43/10) Cambio robotizzato doppia frizione a 9 marce "ISIM" (MYR9S): 9 marce MYR9S - 5.162 - 3.941 - 2.868 - 2.189 - 1.679 - 1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Retromarcia 4.810; Rapporto al ponte 5.125	
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 65 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione. Freni anteriori e posteriori ventilati 293X40 mm.	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore.	
Sistema elettrico	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.