

M21 T GENERATION 2		E	F	H
F	Passo	2500	2760	3360
Dimensioni autotelaio				
OAL	Lunghezza autotelaio	5080	5595	6315
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	5282	5800	6520
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3400	3545/ 3915	4265 / 4536
FOH	Sbalzo anteriore	1400		
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1135/1180	1390/1435	1555/1456
Lac	Ingombro telaio	700		
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	705		
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	190		
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815		
OH	Altezza cabina a vuoto	2125	2135	
BW	Larghezza autotelaio	1860		
AW	Carreggiata anteriore	1395		
CW	Carreggiata posteriore	1425		
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	Asse anteriore – retro cabina ⁽³⁾	650		
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120		
Pesi autotelaio				
16,1	Massa totale a terra	3500		
16,4	Massa totale combinata	6000		
15	Massa minima/massima veicolo completato	2240/2815	2300/2815	2375/2815
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1475/765	1470/830	1520/855
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	1955	1980	2010
CT	Portata Utile telaio	1545	1520	1490
14,1	Tara asse ant./post.	1455/500	1440 / 540	1475/ 535
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	1900 / 2200		
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750/2500		

1.

Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi

2.

Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).

3.

Con altezza minima controtelaio = 150 mm

4.

Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.

5.



La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)

6.

La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.

7.

Punto di luce libera: differenziale posteriore

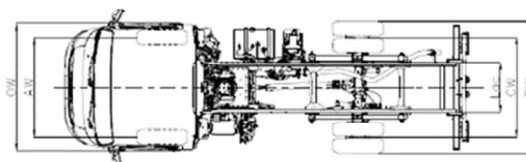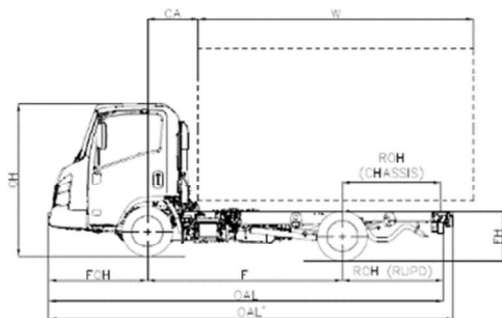

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

M21 T GENERATION 2 - 3,5 TON

Cabina

Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari Bi-LED anteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore manuale	Freno a mano manuale
Chiusura centralizzata con telecomando	Comandi al volante	Start & Stop
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Kit di riparazione pneumatici

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6.8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

Safety Pack 1

ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ASR: Regolazione antislittamento	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	RM: Monitor posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	MOIS: Sistema di avviso agli incroci
AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Caratteristiche freni

Sistemi di sicurezza

Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.

ABS con BAS (Sistema di frenata assistita)
ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR
SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)

Anteriori

Posteriori

A disco

φ 275 x 30 mm

A disco

φ 275 x 30 mm

Motore diesel

Cambio e rapporto al ponte

		Gear Ratio	Automatico/AWR6B45*	km/h 1000 rpm
4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 Ciclo Combinato g/km 316.94. Consumi Ciclo combinato WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		1	3.600	6.6
		2	2.090	11.4
		3	1.488	15.9
		4	1.000	23.7
NORMATIVA EMISSIONI	Euro 6e	5	0.687	34.5
CILINDRATA	1898 cm ³	6	0.580	40.9
POTENZA	88 kW (120 cv) @ 3.000 - 3.200 rpm	R	3.732	
COPPIA	320 Nm @ 1.600 - 2.000 rpm	Final drive	5.125	
POST-TRATTAMENTO	LNT / DPD / SCR			

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL

SERBATOIO ADBLUE

70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)
------	-------------------	------	-------------------

Dimensioni longheroni telaio

H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm

Sospensioni

Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
Differenziale posteriore	φ 220 mm LIGHT DUTY

Pneumatici

205/70 R15C gemellati al posteriore

Sistema elettrico

Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.