

M21 TT HEAVY GENERATION 2		H
F	Passo	3360
Dimensioni autotelaio		
OAL	Lunghezza autotelaio	6320
	Lunghezza autotelaio - gruppi ottici posteriori inclusi	6520
W	Lunghezza carrozzeria min./max. ⁽⁵⁾	4270 / 4507
FOH	Sbalzo anteriore	1400
ROH	Sbalzo posteriore telaio / RUPD	1560 / 1427
Lac	Ingombro telaio	700
EH	Altezza telaio a vuoto (in prossimità assale post.)	715
HH	Altezza minima da terra ⁽⁷⁾	185
OW	Larghezza cabina ⁽¹⁾	1815
OH	Altezza cabina a vuoto	2160
BW	Larghezza autotelaio	1860
AW	Carreggiata anteriore	1395
CW	Carreggiata posteriore	1425
Dia	Diametro di volta (m) ⁽²⁾	11,9
CA	Asse anteriore - retro cabina ⁽³⁾	650
6,1	Larghezza Max. Allestito ⁽⁴⁾	2120
Pesi autotelaio		
16,1	Massa totale a terra	3500
16,4	Massa totale combinata	6000
15	Massa minima veicolo completato	2405 / 2815
15,1	Massa minima veicolo completato ant./post.	1535 / 870
14	Tara in ordine di marcia ⁽⁶⁾	2135
CT	Portata Utile telaio	1365
14,1	Tara asse ant./post.	1480 / 625
16,2	Massa max. ammissibile asse ant./post.	2100 / 2435
18,3	Massa rimorchiabile non frenata/frenata	750 / 2500

1. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi

2. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).


3. Con altezza minima controtelaio = 150 mm

4. Disponibili anche bracci specchio stretti o larghi.

5. La lunghezza della carrozzeria si riferisce ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C., senza modifiche all'autotelaio)

6. La tara comprende il serbatoio pieno e 75kg per il conducente. I pesi in ordine di marcia si intendono a titolo indicativo. Resta onere dell'allestitore verificarne l'effettiva corrispondenza in fase di allestimento.

7. Punto di luce libera: differenziale posteriore

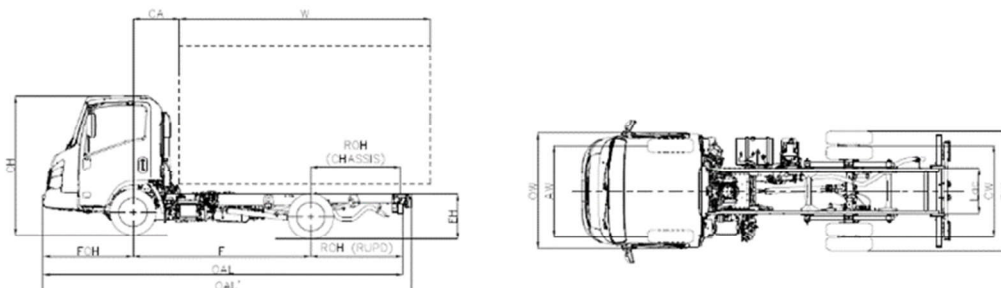

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

M21 TT HEAVY GENERATION 2 - 3,5 TON

Cabina

Numero posti: 3	Specchietto retrovisore con camera posteriore integrata	Fendinebbia ant. e post.
Display MID 7"	Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)	Fari B-LED anteriori e posteriori
Alzacristalli elettrico	Radio DAB+ - bluetooth - USB con schermo da 6.2" *	Illuminazione automatica fari
Avvisatore retromarcia	Climatizzatore manuale	Freno a mano elettrico
Chiusura centralizzata con telecomando	Comandi al volante	Sistema Auto Hold
Cicalino cinture di sicurezza	Portaoggetti e Aletta parasole(Cond./Pass.)	Retrovisori elettrici e riscaldati
Start & Stop	Kit di riparazione pneumatici	Sedile conducente rigido con poggiatesta

*Radio DAB+ - bluetooth - schermo da 6,8" connessione Apple Car Play/Android Auto (Optional)

Safety Pack 2

ABS: Sistema di frenata anti-bloccaggio	MAM: Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo
ASR: Regolazione antislittamento	FVSN: Notifica di avvio del veicolo anteriore
EBD: Distribuzione elettronica della forza frenante	DDAW: Avviso di stanchezza del conducente
EVSC: Controllo elettronico della stabilità del veicolo	RM: Monitor posteriore
LDWS: Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	Intersection warning: Sistema di avviso agli incroci
AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza	TSR: Riconoscimento dei segnali stradali
DWS: Sistema di avviso distanza veicolo anteriore	TPMS: Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Sistema di frenata autonoma di emergenza per pedoni e biciclette	Intersection AEBS: Sistema di frenata autonoma di emergenza agli incroci

Caratteristiche freni

Sistemi di sicurezza

Sistema idraulico, servofreno a depressione A norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento ad azionamento meccanico sull'albero di trasmissione.				ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
Anteriori		Posteriori			
A disco	φ 275 x 30 mm	A disco	φ 275 x 30 mm		

Motore diesel

Cambio e rapporto al ponte

4 cilindri 16 valvole, common-rail a iniezione diretta con intercooler e Turbo a geometria variabile e EGR. Emissioni CO2 Ciclo Combinato g/km 316.94. Consumi Ciclo combinato WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		Gear Ratio	Automatico/AWR6B45*	km/h 1000 rpm
		1	3.600	6.7
		2	2.090	11.6
		3	1.488	16.2
		4	1.000	24.1
NORMATIVA EMISSIONI		5	0.687	35.1
CILINDRATA		6	0.580	41.6
POTENZA		R	3.732	
COPPIA		Final drive	5.375	
POST-TRATTAMENTO				

*Predisposizione presa di forza al cambio assente

SERBATOIO DIESEL

SERBATOIO ADBLUE

70 L	(valore nominale)	14 L	(valore nominale)
------	-------------------	------	-------------------

Dimensioni longheroni telaio

H = 180 mm; L = 50 mm; Spessore = 4 mm

Sospensioni

Anteriori	Indipendenti con balestra trasversale
Posteriori	Balestre semi-ellittiche in acciaio
Differenziale posteriore	φ 292 mm HEAVY DUTY

Pneumatici

205/75 R16C gemellati al posteriore

Sistema elettrico

Tensione nominale 12V - Alternatore 90A - Batteria 75 Ah

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.